

ISI BUILD


BY TERMSOL-R

KIT CASA 2D1B 52M2



Fotos Referenciales Casa con Terminaciones

Montaje Estructura de Muros, Tabiques y Techumbre en 3 días

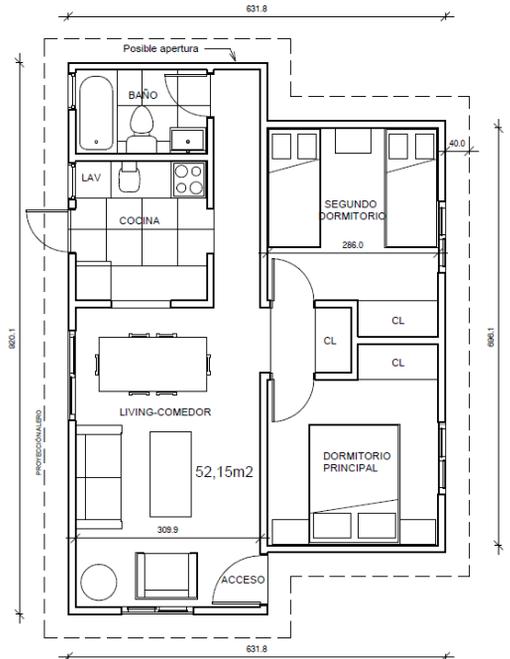

ISI-BUILD, el Sistema Constructivo de Obra Gruesa semi terminada, basada en Estructuras y Paneles Prefabricados Térmicos, Acústicos e Ignífugos de Diseño, Fabricación y Montaje Optimizado

ESPECIFICACIONES

- ✓ Acero Estructural galvanizado 90CA085
- ✓ Muro Perimetral:
 - Yeso Cartón ST y RH 15 mm
 - Mortero TERMSOL-R térmico Ignífugo 30mm
 - OSB 11 mm

Resistencia Térmica Total, R_T 0,757 m²K/W
- ✓ Tabiques Interiores:
 - Yeso Cartón ST y RH 15 mm
 - Lana de vidrio R100/94 40 mm
 - Yeso Cartón ST y RH 15 mm
- ✓ Estructura Cielo/Cubierta en techo inclinado
 - Yeso Cartón ST 10 mm
 - Lana de Vidrio R100/235 100 mm
 - OSB 11 mm

Resistencia Térmica Total, R_T 2,654 m²K/W
- ✓ Cajas Eléctricas y Tubos Conduit en Muros y Tabiques
- ✓ Refuerzo de Vanos puertas y ventanas
- ✓ Vanos diseñados para productos estándar retail
- ✓ Coordinación con especialidades



VALOR m² Diseño/Fabricación/Montaje: 6,9 UF



No incluido en el precio:

- Radier o estructura de piso ventilado
- Terminaciones interiores ni exteriores (se entrega con yeso/cartón interior y OSB exterior)
- Solución de cubierta (se entrega con placa OSB)
- Instalaciones Sanitarias
- Instalaciones Eléctricas (sólo cajas y tuberías conduit)
- Muebles y Artefactos cocina ni baño
- Luminarias



www.isi-build.cl

isi-build@phd-ingenieros.cl

+569 9834 3145

